



McCORMICK

Power Technology.



ТРАКТОРИ McCORMICK

Стратегія компанії — розробка різних моделей тракторів з показниками високої надійності, комфорту та економічності для використання в різних сферах. 40% персоналу компанії складають інженери, які працюють над вдосконаленням модельного ряду.

Асортимент тракторів McCORMICK займає провідне положення у своєму класі з точки зору технологій, комфорту і безпеки. Компанія позиціонує себе як еталон високопродуктивної техніки, яка здатна відповідати самим передовим світовим вимогам. Сільгоспвиробники шукають надійність і універсальність, і саме це компанія ПрАТ «Агріматко-Україна» готова запропонувати своїм клієнтам для досягнення максимальної продуктивності на своїх господарствах.



АСОРТИМЕНТ ТРАКТОРІВ McCORMICK

Трактори **McCORMICK** серії **C-MAX**, завдяки габаритам, ідеально підходять для використання на фермах з низьким входом при роботі з кормороздавачами. Крім цього, ці трактори широко використовуються в овочевих господарствах та в роботах по кормозаготівлі, а також перевезенні та обробці пропашних культур.

Трактор **McCORMICK D125 Max** надзвичайно зручний в експлуатації, простий в обслуговуванні, ідеальний для вирішення практично будь-яких завдань.

Трактор **McCORMICK G 135 MAX (T3)** має досить потужний набір переваг не тільки для малих господарств, але й для середніх та великих.

Серія «G-MAX» — це лінійка тракторів з підвищеним комфортом: оновлена, сучасна кабіна Deluxe з кутом огляду 360°, з сучасним та зрозумілим управлінням. Трактори поставляються з надійним економічним шестичиліндровим двигуном виробника FPT.

McCORMICK C110B MAX ТА D125 MAX

Трактор **McCORMICK C110B Max**, повноцінно виготовляється в Європі, характеризується простотою та надійністю.

Основні Переваги

- Двигуни Perkins відомі своєю надійністю, довговічністю, економічністю, які забезпечують високий крутний момент на низьких обертах.
- Трансмісія з кількістю передач 24/12 дасть змогу оптимально ефективно виконувати будь-які операції.

Трактор **McCORMICK D125 M**, призначений для виконання універсальних робіт, має покращений комфорт та потребує мінімальних витрат під час обслуговування.

Основні Переваги

Трансмісія з кількістю передач 16/16 дасть змогу оптимально ефективно виконувати будь-які операції, а редуктор зниження швидкості дасть змогу розширити напрямки використання трактора, адже завдяки ньому мінімальна швидкість становить від 400 м/год.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	C110B MAX	D125 MAX
Двигун	PERKINS 1104D-44TA	FPT NEF 4-2 V
Максимальна потужність (кВт/к.с.) (ISO 14396)	78,5/106	88/120
Максимальний обертовий момент, Нм	400	515
Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, л	4/4400	4/4485
Основний паливний бак, л	102	180
Тип коробки передач	Механічна із синхронізованим реверсом	
Кількість передач	24/12	16/16
Макс. шв. км/год	40	40
Задній ВВП, об/хв (шліци 6/21)	540/1000	540/1000
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	52,3+29,9	66+29
К-ть гідровиходів	4	3
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	4 350	4 500
Передній міст кріпиться на поворотному шкворні, з блокуванням диференціала	+	+
Кондиціонер, омивач та очисник заднього скла	ВСТАНОВЛЕНО	
Довжина / Ширина / Висота, мм	4160/1670/2533	4755/2092/2770
Вага трактора + передні протитяги (7*36), кг	3 702	4 740
Колеса передні / задні	13.6R24/14.9R38	420/70R24/480/70R38
Країна-виробник	Італія	



McCORMICK C110B MAX



McCORMICK D125 MAX

McCormick G135 MAX

Трактор **McCormick G135 Max** характеризується підвищеним комфортом, економічністю та продуктивністю. Призначений як для легких так і для важких робіт.

Основні Переваги

- Трансмісія з кількістю передач 18/18 дасть змогу оптимально ефективно виконувати будь-які операції.
- Шести циліндровий двигун з об'ємом 6728 містить колосальний запас ресурсу.
- Задня навіска з додатковими гідроциліндрами дає змогу з легкістю агрегатувати з різним навісним обладнанням.
- Оновлена кабіна з сучасним дизайном.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G135 MAX

Двигун	FPT NEF 2V-12
Максимальна потужність (кВт/к.с.) (ISO 14396)	98/133
Максимальний обертовий момент, Нм	590
Кількість циліндрів/робочий об'єм двигуна, л	6/6728
Основний паливний бак, л	260
Тип коробки передач	Механічна із синхронізованим реверсом
Кількість передач	18/18, 3 діапазони
Макс. шв. км/год	40
Задній ВВП, об/хв. (шліци 6/21)	540/1000
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	67,7+38
К-ть гідровиходів	3
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	7 000
Передній міст кріпиться на поворотному шкворні, з блокуванням диференціала	+
Кондиціонер, омивач та очисник заднього скла	ВСТАНОВЛЕНО
Довжина / Ширина / Висота, мм	5344/2385/2886
Вага трактора + передні противаги (7*36), кг	6 700
Колеса передні / задні	(420/70R28)/(520/70R38)
Країна-виробник	Італія



McCormick G135 MAX


McCORMICK СЕРІЯ V (ТЗ) ТА СЕРІЯ F-N (ТЗ) ДЛЯ САДІВ

Це оновлений асортимент ультра компактних тракторів, що пропонує вдосконалене управління коробкою передач, нове кермо з додатковим регулюванням нахилу і новий капот з вмонтованими фарами. Компонуються як з кабіною так і без. Чотирьох циліндровий двигун від Perkins з потужністю 83 к.с., трансмісія з максимально можливою кількістю передач - 32, та опційно з ходозменшувачем.

Незважаючи на їх компактні розміри, це досить комфортабельні трактори з прекрасною оглядовістю та мікрокліматом, адже кабіна позитивного тиску та містить кондиціонер.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	90 V	F90N
Двигун	PERKINS 1104D-44 Tier-3	
Максимальна потужність (кВт/к.с.) (ISO 14396)	61/83	61/83
Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, л	4/4,4	4/4,4
Основний паливний бак, л	45	45
Тип коробки передач	Механічна із синхронізованим реверсом	
Кількість передач	24/12	24/12
Макс. шв. км/год	40	40
Диференціал заднього мосту	3 електрогідравлічним вмиканням	
Задній ВВП, об/хв	540/750	540/750
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	52,3+29,9	52,3+29,9
К-ть гідровиходів	3	3
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	2 600	2 600
Кондиціонер	У базовій комплектації з кабіною	
Довжина / Ширина мін. / Висота, мм	3932/1140/2345	3932/1140/2345
Вага трактора з кабіною та без противаг	2 575	2 575
Кліренс, мм	330	260
Країна-виробник	Італія	

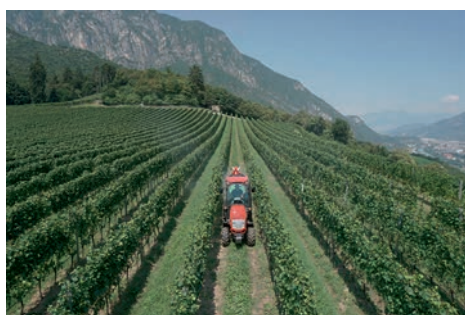

McCORMICK СЕРІЯ V (ТЗ) ТА СЕРІЯ F-N (ТЗ)

McCormick серія X2

Серія **McCormick X2** — це нові компактні трактори, які ідеально підходять для легкого маневрування на невеликих площах. Випускається двома моделями: STD з вибором кабіни або платформи, і GE доступні лише у версії платформи.

Моделі GE, завдяки особливій конструкції передньої та задньої осі, дають можливість оператору розміщуватись на 95 мм нижче в порівнянні із версією STD, що в результаті покращує роботу там, де є обмеження по висоті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	X2.20	X2.30	X2.35
Двигун Yanmar Tier-3	4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
Максимальна потужність (к.с./ кВт) (ISO 14396)	44/32	47,5/35	51/37,5
Максимальний крутний момент, Нм	129	141	159,5
Максимальний крутний момент при, об/хв	1 400	1 200	2 000
Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, см³	4/1995	4/2198	4/1995
Паливний бак, л	40		
Кількість передач «Стандарт»	12/12		
Кількість передач «Опція»	16/16 + ходозменшувач		
Задній ВВП, об/хв «Стандарт»	540		
Задній ВВП, об/хв «Опція»	540 та 750		
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	28+19,7		
К-ть гідровиходів, макс.	3		
Вантажопідйомність задньої навіски категорії «I», кг	1 200		
Довжина / Ширина мін. / Висота, мм	3225/(1383-1254)/2097		
Кліренс STD/GE, мм	385/295		
Вага трактора з кабіною та без противаг	1 460		
Передні шини / Задні шини	(260/70R16)/(320/70R24)		



McCormick X2

McCORMICK СЕРІЯ X7

Новий трактор серії **McCORMICK X7** пропонує один з найкращих стилів дизайну, сучасні технології, високий рівень комфорту оператора та ефективну продуктивність.

В асортименті 7 моделей, які працюють від нового чотири- та шестициліндрового двигуна BetaPower Fuel Efficiency, який розміщений на шасі, завдяки чому зменшується шум, вібрація та навантаження на трансмісію.

Серія оснащена двома типами коробок швидкостей: Pro-Drive з 24 швидкостями в шести діапазонах та безступінчастою VT-Drive, зі швидкістю від 0 до максимально допустимої відповідною країною.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X7.680

X7.690

Двигун	FPT (Iveco), Tier-3	
Максимальна потужність (кВт/к.с.) (ISO 14396)	154/210	165/225
Максимальний обертовий момент при 1500 об/хв, Нм	867	927
Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, л	6/6,7	6/6,7
Основний паливний бак, л	320	320
Тип коробки передач	Pro-Drive та VT-Drive	
Кількість передач	24/24 та безступінчаста	
Макс. шв. км/год	40	40
Диференціал заднього мосту	3 електрогідравлічним вмиканням	
Задній ВВП, об/хв	540/540E/1000/1000E	
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	123+44	123+44
К-ть гідровиходів	4	4
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	12 000	12 000
Кабіна	Регульована рульова колонка, сидіння з пневмопідвіскою, кліматконтроль, мультимедійний підлокітник, 16-ть фар освітлення, MP3 плеєр	
Довжина / Ширина мін. / Висота, мм	5360/2430/3055	5360/2430/3055
Вага трактора без противаг	7350	7350
Країна-виробник	Італія	



McCORMICK X7

McCORMICK СЕРІЯ X8

Постійні технологічні інновації та пошуки нових рішень є головним пріоритетом при виготовленні тракторів McCORMICK, що в результаті і призвело до розробки інноваційної лінійки тракторів McCORMICK X8.

Дана лінійка є найпотужнішою з представлених тракторів McCORMICK. Трактор X8 розроблений для задоволення найвибагливіших потреб, як для великих так і для середніх господарств.

Нове покоління X8 отримало більш сучасний, агресивний вигляд, який не залишиться непоміченим.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X8.680

Двигун	FPT (Iveco), Tier-2
Максимальна потужність (кВт/к.с.) (ISO 14396)	228/310
Максимальний обертовий момент при 1500 об/хв, Нм	927
Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, л	6/6,7
Основний паливний бак, л	550
Тип коробки передач	Pro-Drive та VT-Drive
Кількість передач	24/24 та безступінчаста
Макс. шв. км/год	40
Диференціал заднього мосту	3 електрогідравлічним вмиканням
Задній ВВП, об/хв	540/540E/1000/1000E
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв	157+115
К-ть гідровиходів	4
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	12 000
Кондиціонер	Регульована рульова колонка, сидіння з пневмопідвіскою, кліматконтроль, мультифункціональний підлокітник, 18 фар освітлення, MP3 плеєр, кольоровий сенсорний дисплей з підтримкою Isobus
Довжина / Ширина мін. / Висота, мм	5150/2930/3400
Вага трактора без противаг	10 880
Країна-виробник	Італія



McCORMICK X8